

LEGNI IDÉNTICA



# FILOSOFÍA

La madera, como punto de partida, para darle vida a nuestra serie Legni Idéntica, caracterizada por su naturalidad, textura, tonos y versatilidad al momento de crear espacios.

*Wood, as a starting point of design gives life to our new Legni Idéntica series denoted for its naturalness, textures, hues and adaptability to create spaces.*

LEGNI IDÉNTICA

LEGNI IDÉNTICA  
**IBIRA**

Le brinda fuerza a los ambientes,  
enriqueciendo espacios con el lujo,  
propio de la madera.

**IBIRA** *Gives strength to spaces by enriching  
them in luxury found in the wood.*

LEGNI IDÉNTICA  
**ROBLE**

Estilo clásico y noble, ideal para acompañar todo tipo de mobiliario, diseño e interiorismo.

Sus características no condicionan los ambientes y potencian los mismos.

**ROBLE** *Noble and classic style. Ideal to pair with all kinds of furniture and interior design, Its features strengthen the spaces without conditioning them.*



LEGNI IDÉNTICA  
**ACACIA**

Su tonalidad logra crear una atmósfera de diseño cálido, acogedor y de fuerte sentido hogareño.

**ACACIA**

*Its hues create an element of warmth in a cozy a strong home feel style.*




LEGNI IDÉNTICA  
**OLMO**


Cálido y acogedor, es una opción aquellos ambientes que requieran potenciar calidez y un estilo de diseño inspirado en la madera y su textura.

**OLMO** *Warm and cozy. It's an option for spaces that require warmth with a style inspired by wood and its texture.*


## FORMATO / SIZE (valor expresado en cm) (VALUE EXPRESSED IN CM)

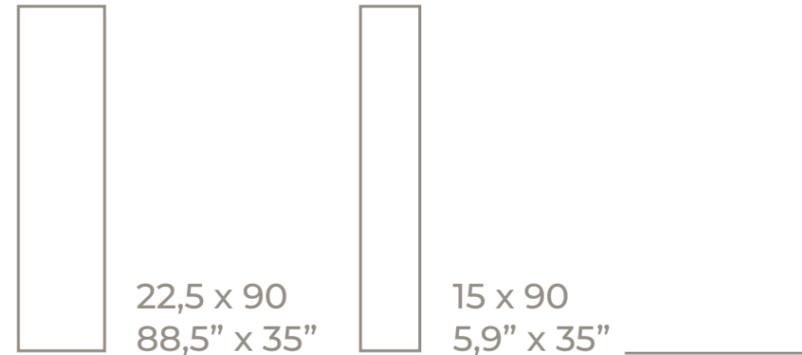

## FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying

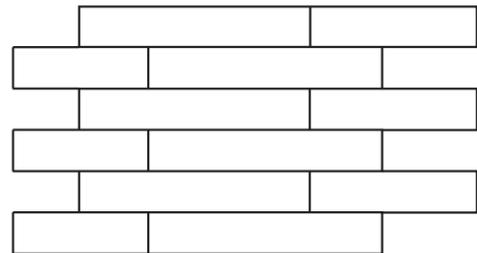

Ilva recomienda el trabado al 33%



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

## VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

## MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

## CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

*ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.*

*During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.*

*Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.*

## MODERATE VARIATION

*The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.*

## PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

*Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.*

*Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.*

## DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sidest	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 40 N/mm <sup>2</sup>
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness ( Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial ( método PEI) Resistance to surface abrasion ( PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Roble 4 Acacia 4 Ibira 4 Olmo 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



### Formato Format Size

22,5 X 90 / 15 X 90

### PIEZAS POR CAJA Pieces per Box

6 unid / 6 unid

### SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)

1,22 / 0,81

### PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)

25,33 / 16,85

### SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)

58,56 / 51,84

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /  
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /  
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 60x120 y 90x90 10,8mm / 60x60 8,5mm /  
45x90 9,3mm / Referenced thickness



ILVA.COM.AR

