



BAHIA



FILOSOFÍA

Maderas en tonalidades neutras, aportan un toque contemporáneo al espacio que resaltan. Su estilo se integra al ambiente, lo que hace que el diseño se potencie y combine naturaleza y modernidad.

Woods in neutral tones provide a contemporary touch to the space they highlight. Its style is integrated into the environment, which enhances the design and combines nature and modernity.

BAHIA

BAHIA

MALIBÚ

Suaves tonos neutros, que aportan un toque contemporáneo a los espacios con la posibilidad de múltiples combinaciones.

MALIBÚ *Soft neutral tones, which provide a contemporary touch to spaces with the possibility of multiple combinations.*

BAHIA SANTA CRUZ

Crea espacios profundos e íntimos, de tonos neutros que resaltan los ambientes y son una representación de la naturaleza de la madera que protagoniza cualquier proyecto.

SANTA CRUZ

It creates deep and intimate spaces, with neutral tones that highlight the environments and are a representation of the nature of wood that stars in any project.



BAHIA CARMEL



Matices grises que brindan una sensación de calidez a los espacios exteriores que se mezclan de manera armónica con la naturaleza.

Su textura transmite la pureza de su madera.

CARMEL *Gray nuances that provide a feeling of warmth to outdoor spaces that blend harmoniously with nature. Its texture transmits the purity of its wood.*





BAHIA

SANTA BARBARA

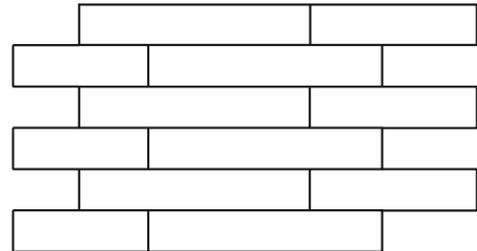


Un estilo que se integra a la perfección en ambientes contemporáneos que buscan potenciar un estilo propio, a través de la madera.


SANTA
BARBARA

A style that integrates perfectly into contemporary environments that seek to enhance their own style, through wood.

**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)
(VALUE EXPRESSED IN CM)**

FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying


Ilva recomienda el trabado al 33%
de nuestro porcellanato 20x120.


CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Malibú 4 Carmel 4 Santa Cruz 4 Santa Bárbara 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



Formato Format Size

20 x 120 Esmaltado Natural /
Natural

PIEZAS POR CAJA Pieces per Box

4 unid

SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)

0,96

PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)

22,42

SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)

57,60

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 10,8mm.
Reference thickness 10,8mm.



ILVA.COM.AR

