



LEGNI EXÓTICA



# FILOSOFÍA

Legni Exótica, está inspirada en la madera, con un diseño natural, formado por sus tonalidades y veteados. Es ideal para crear espacios íntimos y acogedores.

*Legni Exótica is inspired by Wood with a natural design formed by tones and streaks. It's ideal for personal and cozy spaces.*

# LEGNI EXÓTICA



# LEGNI EXÓTICA EGO

Transmite una sensación de orden y de tranquilidad en espacios que requieren minimalismo para enfatizar ambientaciones sobrias, creando ambientes de uniformidad.

EGO

*Its streaks convey an impression of order and tranquility to spaces that require minimalism and solemnity, thus creating spaces with uniformity.*

LEGNI EXÓTICA

# VINTAGE

Sobriedad y equilibrio. Una combinación que permite integrar la pulcritud y la amplitud, poniendo siempre por delante la funcionalidad y diseño.

VINTAGE

*Solemnness and equilibrium. A combination that allows integration with elegance and amplitude while putting forth functionality and design.*




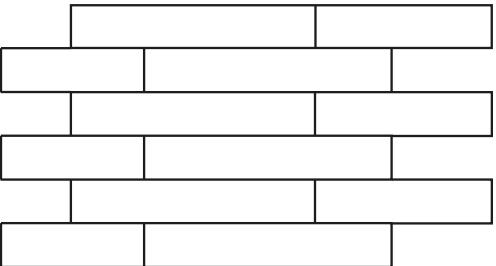


LEGNI EXÓTICA  
**OLDEN**

Modernidad y tendencia unidos en la autenticidad de su madera, que le da lugar a la creación de ambientes con personalidad.

**OLDEN**

*Modernity and trendiness unite with wooden authenticity giving way to create spaces with personality.*

**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)  
(VALUE EXPRESSED IN CM)**22,5 x 90  
88,5" x 35"15 x 90  
5,9" x 35"**FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying**

Ilva recomienda el trabado al 33%

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA**

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pastina deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutra. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

**VARIACIÓN MODERADA**

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

**MODO DE USO**

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

**CARE & MAINTENANCE – WARRANTY**

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

**MODERATE VARIATION**

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

**PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS**

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

# DATOS TÉCNICOS

## DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Carácteristicas Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0,50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0,50 %	± 0,25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0,60 %	± 0,20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥40 N/mm <sup>2</sup>
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness ( Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial ( método PEI) Resistance to surface abrasion ( PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Ego 5 Olden 4 Vinage 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coeficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	$\mu \geq 0,42$	IN $\mu \geq 0,47$
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION

Formato Format Size
22,5 X 90 / 15 X 90
PIEZAS POR CAJA Pieces per Box
6 unid / 6 unid
SUPERFICIE POR CAJA (m <sup>2</sup> ) Surface per Box (m <sup>2</sup> )
1,22 / 0,81
PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)
25,33 / 16,85
SUPERFICIE POR PALLET (m <sup>2</sup> ) Pallet Surface Area (m <sup>2</sup> )
58,56 / 51,84

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /  
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /  
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 60x120 y 90x90 10,8mm / 60x60 8,5mm /  
45x90 9,3mm / Referenced thickness



ILVA.COM.AR

