



WOOD HOME

ILVA


FILOSOFÍA

La madera como protagonista. Una serie inspirada en la madera, dando como resultado los tonos claros y oscuros que conforman nuestra serie. Wood Home, nace especialmente para crear espacios luminosos y modernos.

Wood as a protagonist. The series is inspired by Wood resulting in clear and dark hues. Wood Home is meant to create modern and luminous spaces.

WOOD HOME



WOOD HOME COTTON

Sofisticada y atemporal. Su esencia ofrece a tus espacios un estilo ideal para acentuar ambientes tradicionales. Su color neutro contrasta con tonos cálidos.

COTTON

Sophisticated and timeless. Its essence offers your spaces with an ideal style to highlight traditional ones. Its neutral color contrasts with warm hues.

WOOD HOME

AMBER

La elegancia y sobriedad de su tono, permite que se adapte fácilmente a ambientes clásicos, rústicos o contemporáneos.

AMBER

Elegance and solemnness in its hue that allows to adapt easily to classic, rustic or contemporary spaces.



WOOD HOME

ASH

Su tonalidad oscura, propia de su madera sometida a fuego, logra una apariencia exclusiva y elegante que resalta y la convierte en una pieza que perdura en el tiempo, conviviendo con distintos estilos de interiorismo.

ASH

Dark hue owing to fire burnt wood achieves an exclusive and elegant appearance that stands the test of time while adapting to different interior styles.



WOOD HOME

ALMOND



De estilo clásico. Una relación armónica entre lo actual y lo autóctono. Se integra a ambientes cálidos, fusionando elementos simples que logran generar momentos de relajación.



ALMOND



A classic style. A harmonious relation between current and autochthonous, It integrates warm spaces while fusing simple elements that create moments of relaxation.

FORMATO / SIZE (valor expresado en cm) (VALUE EXPRESSED IN CM)



22,5 X 90

FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying

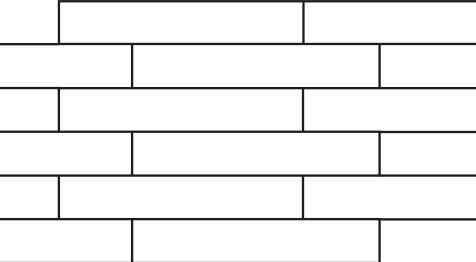

Ilva recomienda el trabado al 33%
de nuestro porcellanato 20x120.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pastina deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutra. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Carácteristicas Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Cotton 4 Ash 4 Amber 4 Almond 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coeficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	$\mu \geq 0.42$	IN $\mu \geq 0.47$
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION

Formato Format Size
22,5 X 90

PIEZAS POR CAJA Pieces per Box
6 unid

SUPERFICIE POR CAJA (m ²) Surface per Box (m ²)
1,22

PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)
25,33

SUPERFICIE POR PALLET (m ²) Pallet Surface Area (m ²)
58,56

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 9,3 mm. / Reference thickness 9,3mm.





ILVA.COM.AR

