

ECOWOOD



FILOSOFÍA

Nuestra **serie Ecowood**, está inspirada en la elegancia y la calidez de la madera.

Posee un diseño de vetas sutiles de apariencia natural y un estilo de colores que combinan en armonía con cada espacio.

Our Ecowood series, is inspired by the elegance and warmness of wood. It has subtle streak design that looks natural with a style of colors that combine every space harmoniously.

ECOWOOD

ECOWOOD
PURO

Es ideal para aquellos espacios llenos de energía, profundos e íntimos, en tonos neutros, cálidos y fríos.

Sus matices resaltan los ambientes y son una clara representación de la naturaleza que protagoniza cualquier proyecto.

PURE *Ideal for spaces full of energy, deep and intimate, of neutral tones, warm and cool. Its hues highlight the rooms and are a clear representation of the nature any project showcases.*





ECOWOOD
BRUMA

Diseño exclusivo que
enriquece cada espacio.

Estilo moderno que evoca atmósferas
reconfortantes. Ideal para uso residencial
o comercial liviano.

MIST *An exclusive design that enriches
every space. A modern style that
evokes comfortable ambiances. Ideal
for residential or light commercial use.*



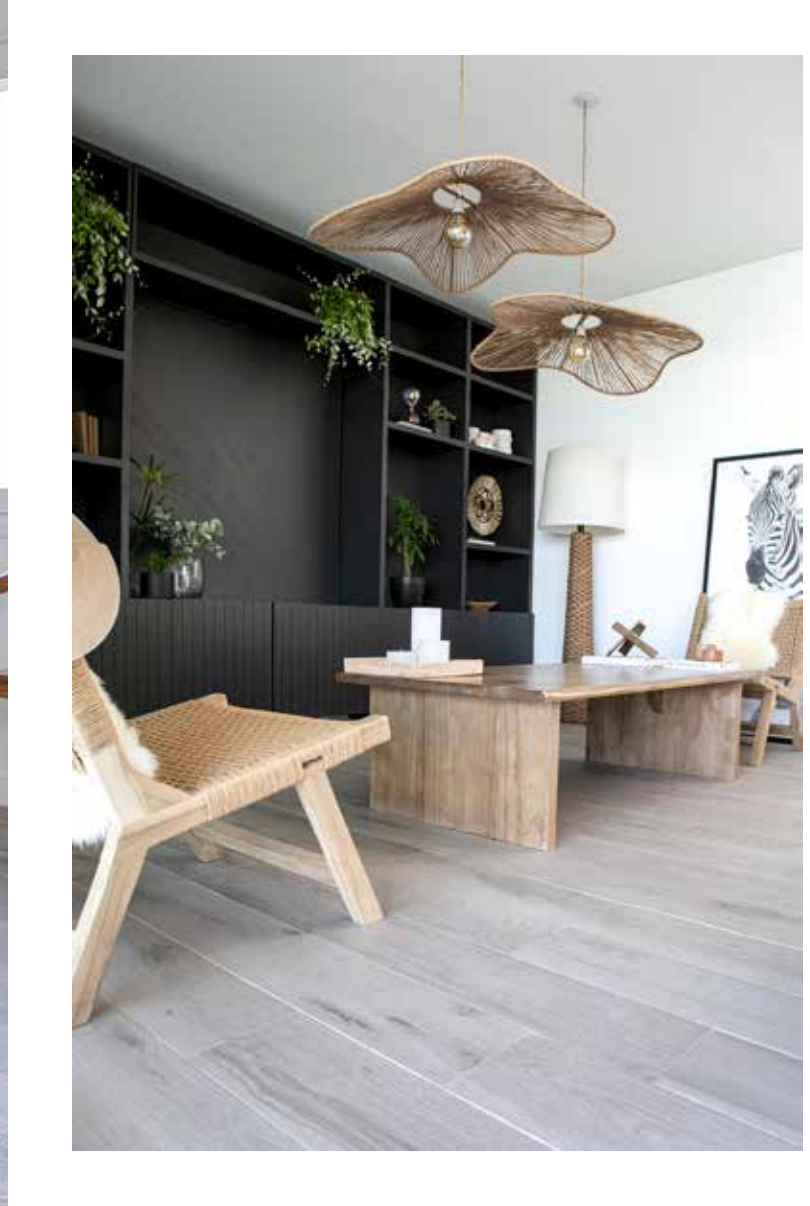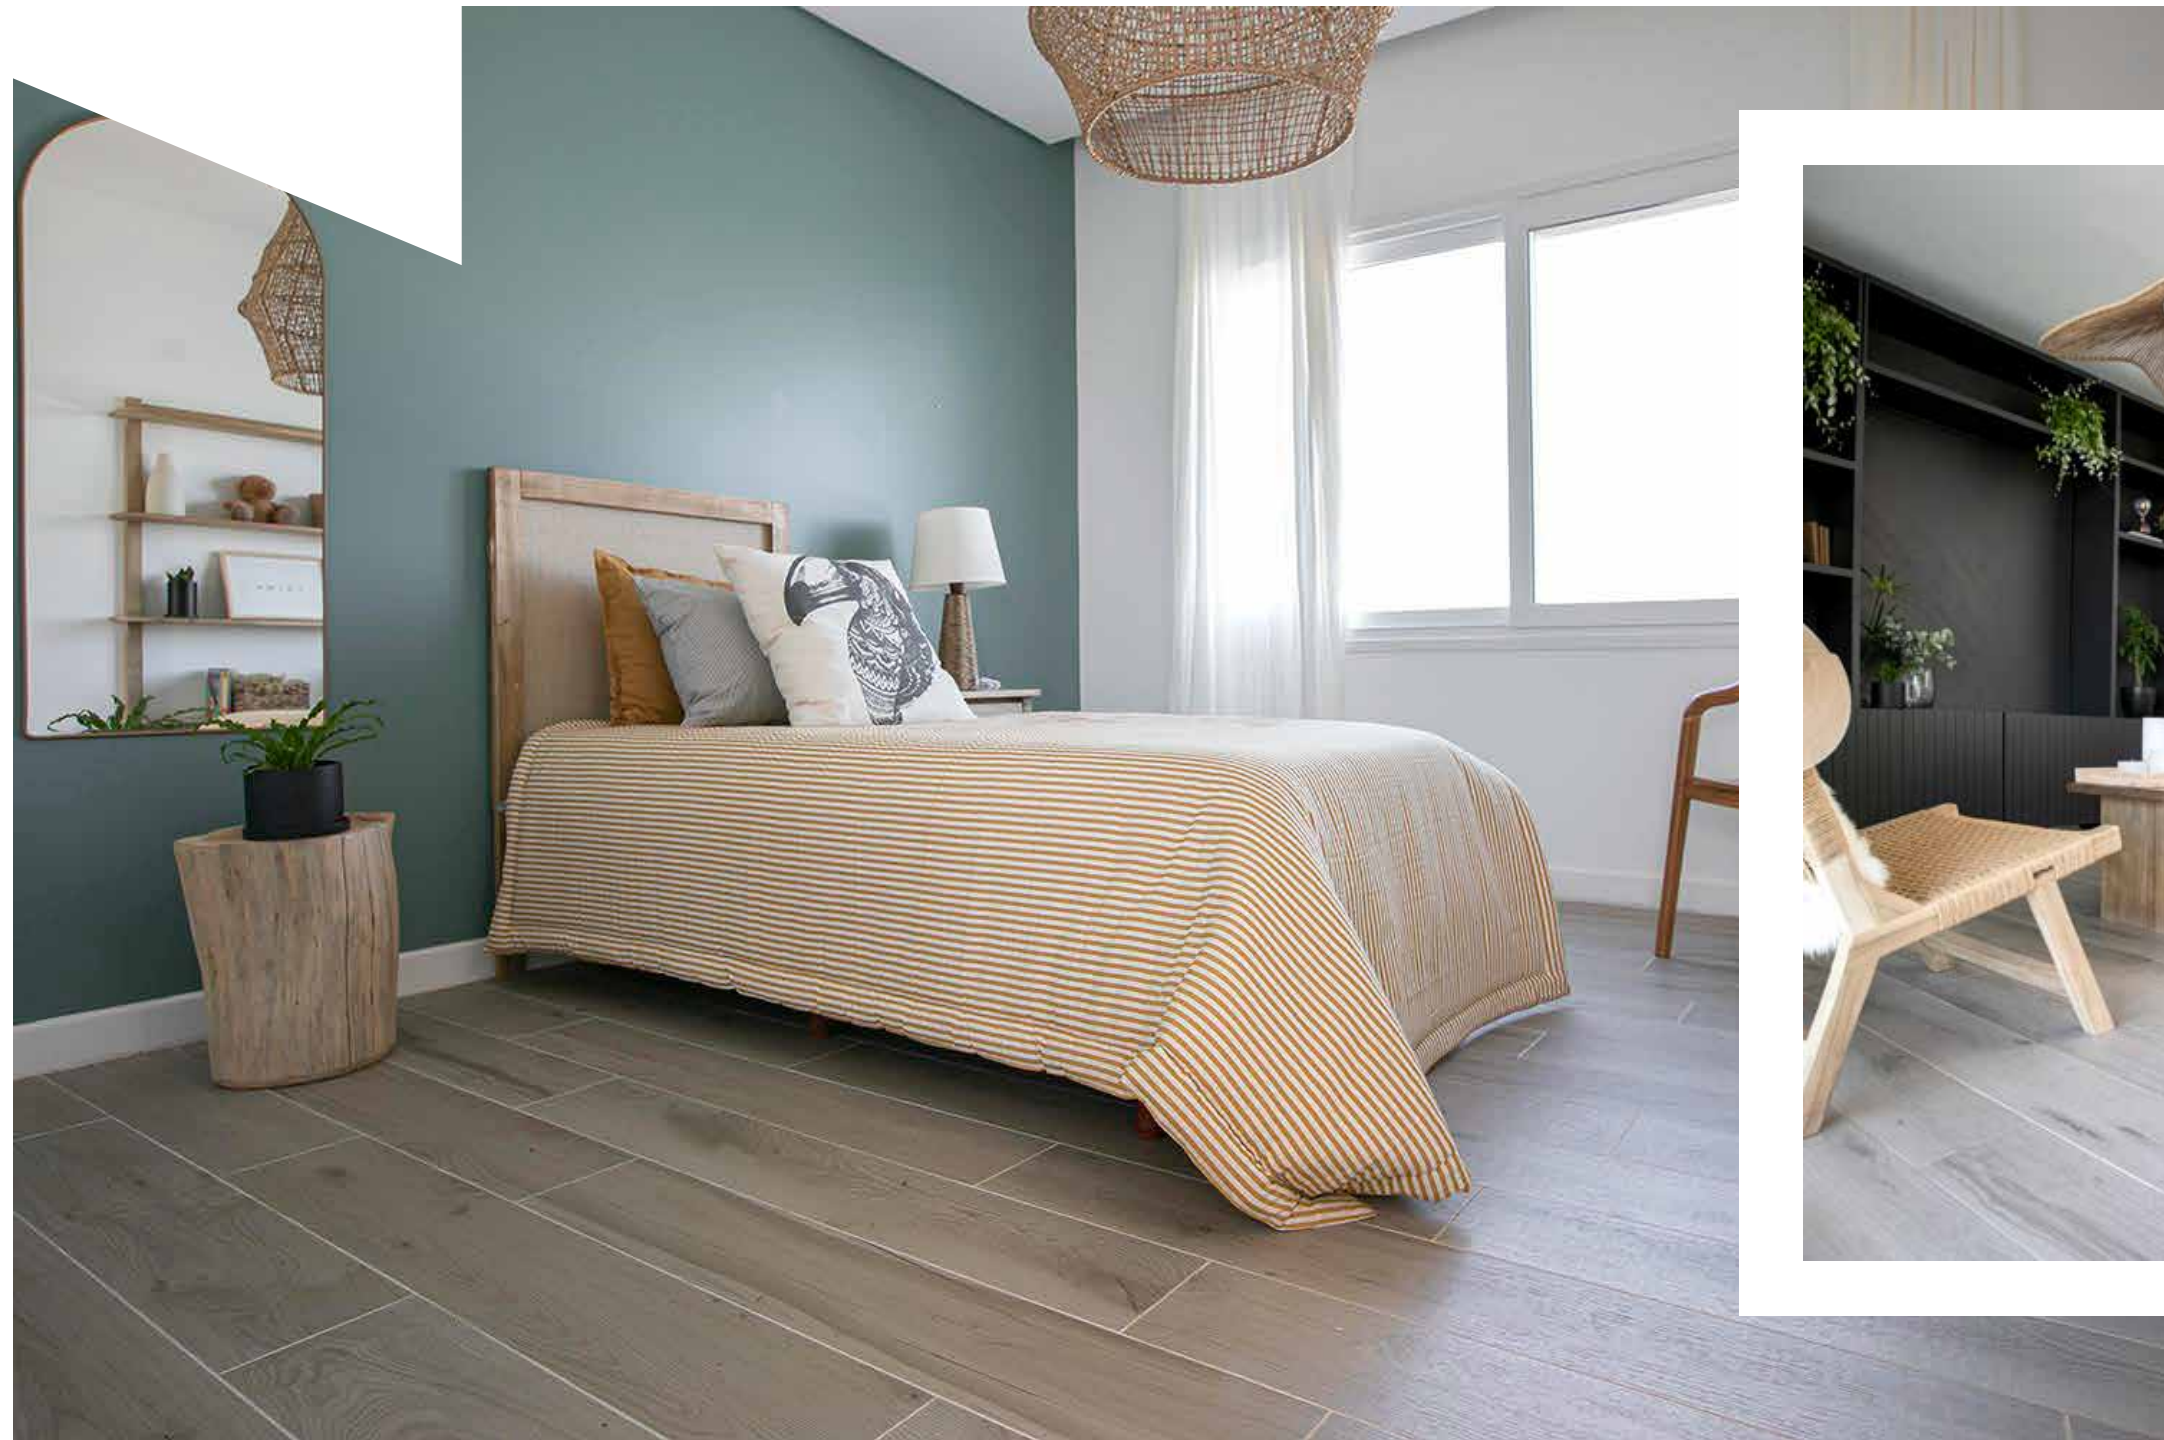

ECOWOOD ROVERE


Un diseño madera, con un tradicional y versátil vetado, formada por cálidas tonalidades.

Es ideal para crear espacios íntimos y acogedores.

OAK


A wooden design with traditional and versatile streaks formed by warm hues. Ideal for private and cozy spaces.



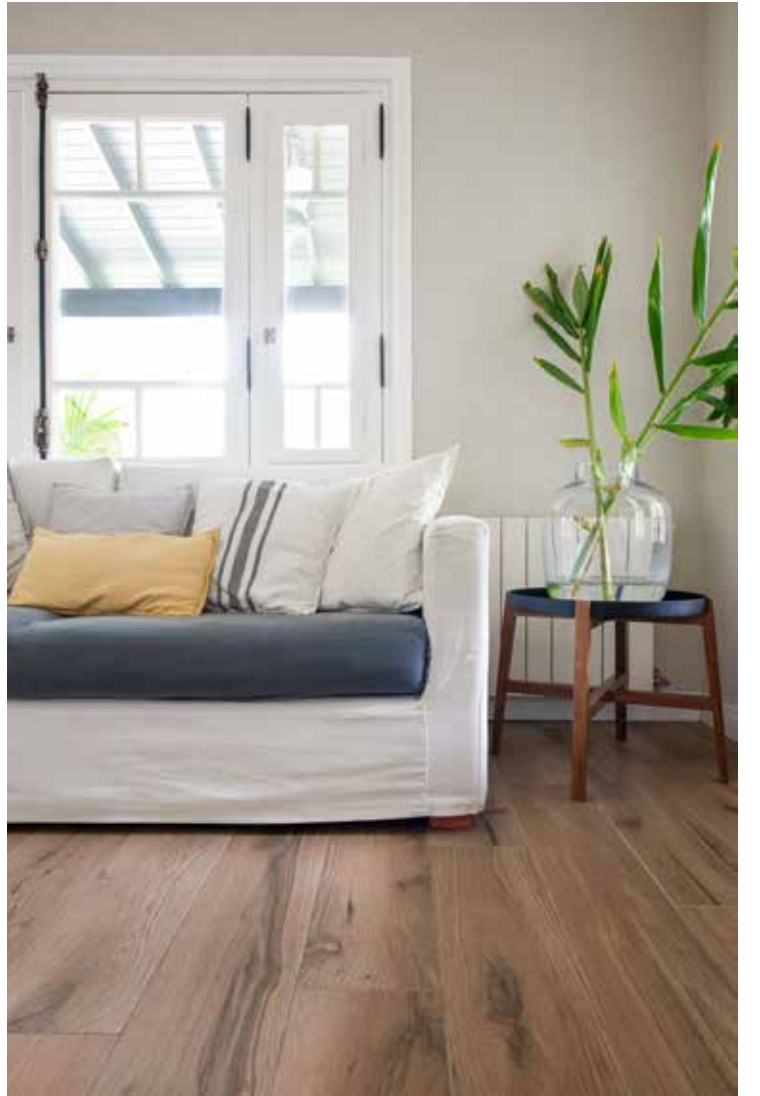


**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)
(VALUE EXPRESSED IN CM)**


20 x 120
8' x 48'

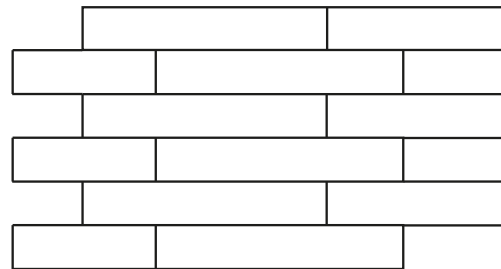FORMA DE COLOCACIÓN / Placing


Ilva recomienda el trabado al 33%
de nuestro porcellanato 20x120.

Ilva recommends 33% of our stoneware 20x120


CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sidest	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥0 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101	≥3MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Puro 5 Rovere 4 Bruma 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



Formato Format Size

20 x 120 Esmaltado Natural
Natural

PIEZAS POR CAJA Pieces per Box

4 unid

SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)

0,96

PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)

22,42

SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)

57,60

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 10,8 mm / Reference thickness 10.8 mm



ILVA.COM.AR

