

ESCANDINAVA



FILOSOFÍA

A través de los años, hemos soñado con crear una serie cálida, que transmita sensaciones acogedoras, ante climas fríos y que sea capaz de conectarnos la naturaleza.

Nuestra serie Escandinava, propone integrar la esencia de la madera, con los ambientes que nos rodean, integrándose a nuestra comodidad y brindando sensación acogedora.

Throughout the years we have been dreaming of creating a warm series with cozy feeling before cold climates and capable of connecting us back to nature. Our Escandinava series integrates the essence of wood with spaces, integrating comfort and a cozy feeling.

ESCANDINAVA




ESCANDINAVA

ESTOCOLMO

La combinación rústica de la madera y la estética del estilo nórdico se combinan en Oslo y le da un carácter actual, llenando los ambientes de fuerza, estructura y belleza simple.

ESTOCOLMO

Rustic Wood combines the esthetic of the Nordic style found in Oslo and gives it a current touch filling the rooms with strength, structure and simple beauty.

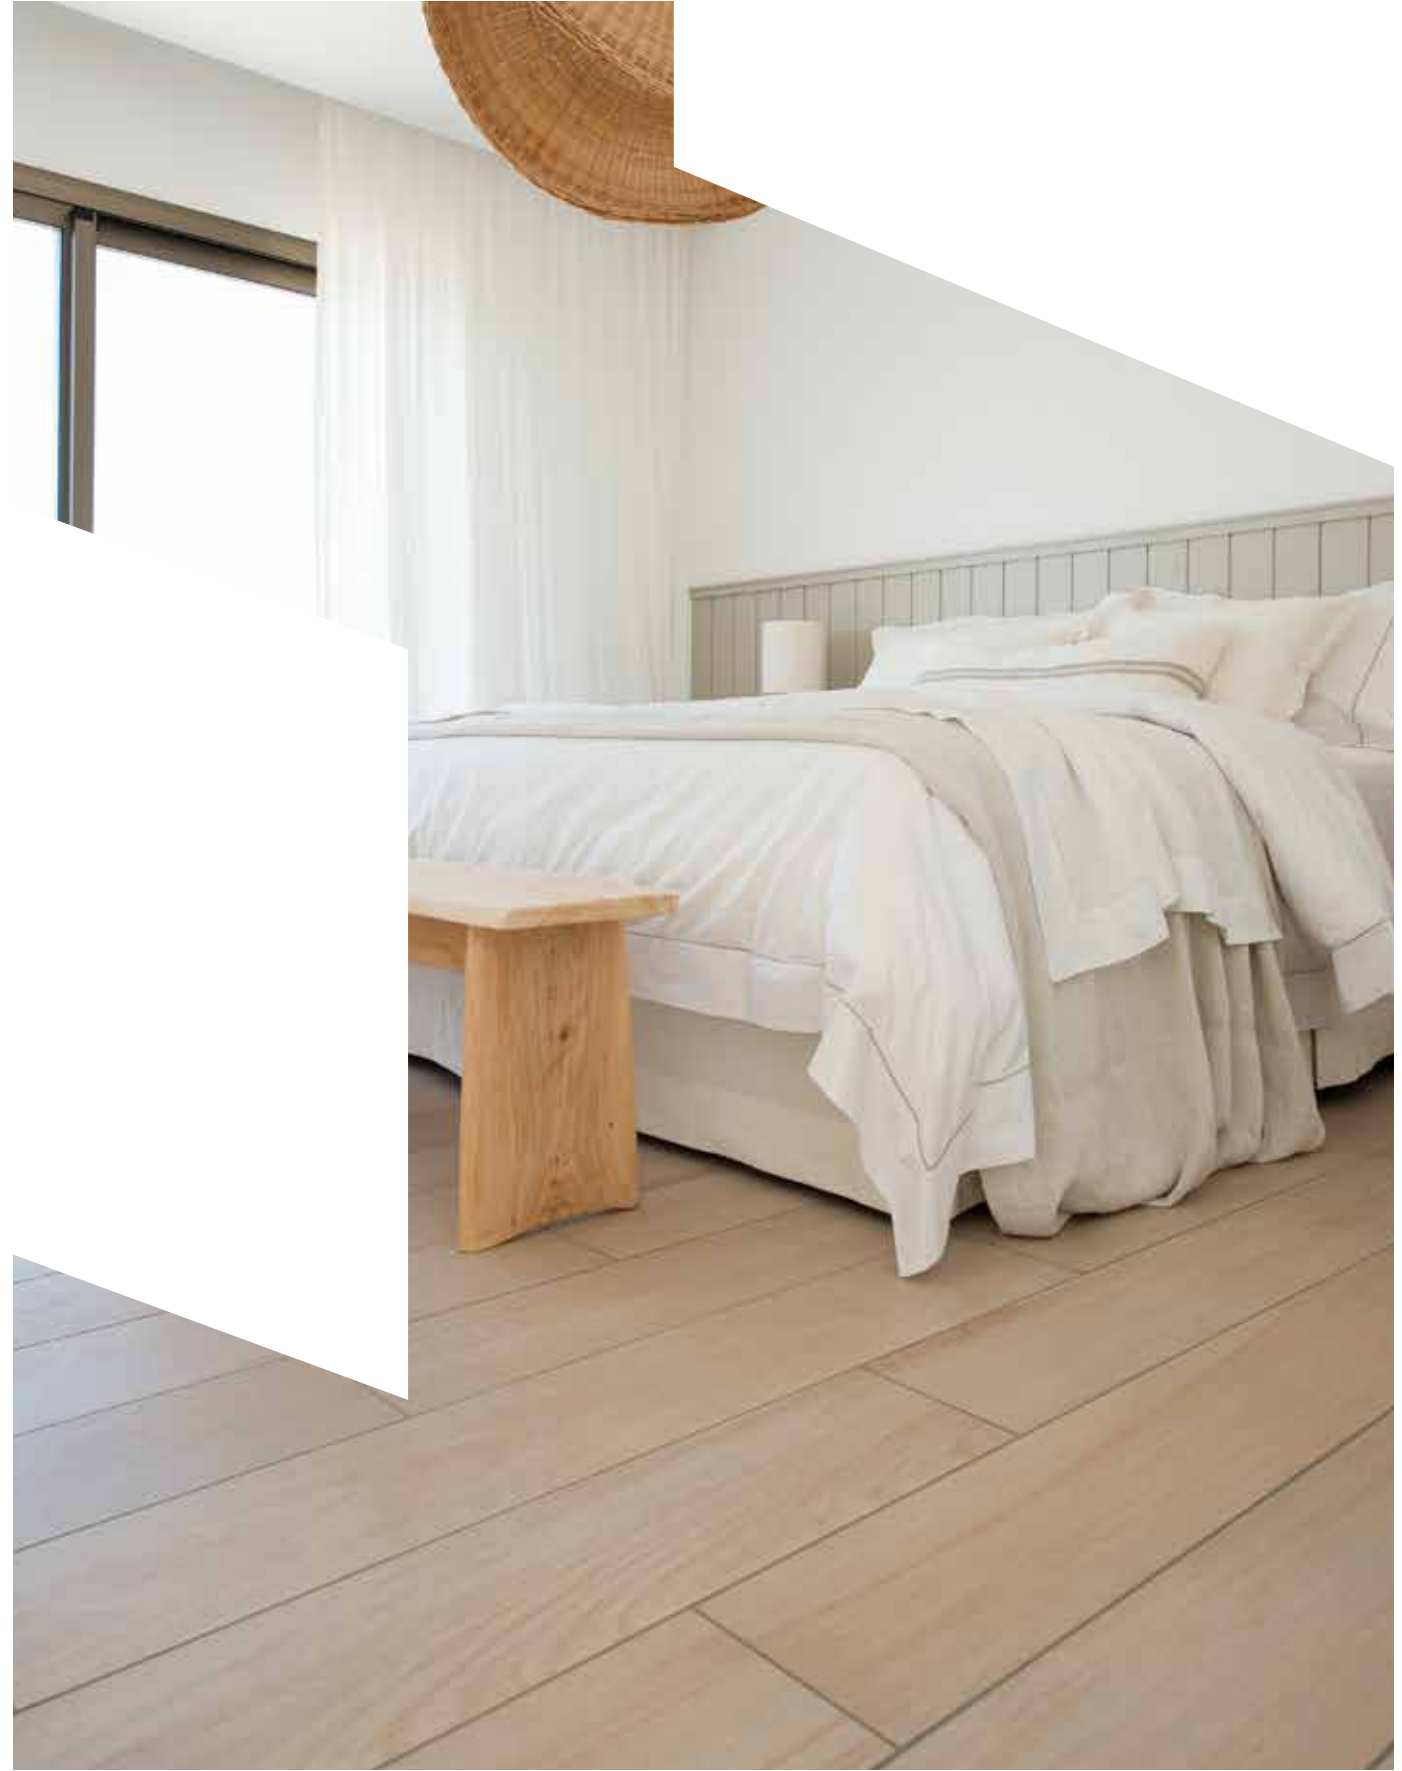

ESCANDINAVA
HELSINKI

De intenso color y textura, hace tangible el estilo de interiorismo escandinavo, llevando a cada espacio, la pureza natural de la región, junto con la calidez propia de sus espacios interiores.

HELSINKI

Intense color and texture makes the Scandinavian style tangible delivering the natural purity to every space together with the warmth of its interior spaces.





ESCANDINAVA OSLO

Su tonalidad de madera clara, es ideal para acompañar mobiliarios de estilo nórdico, cuyas gama característica varía en tonos tenues y blancos.

OSLO

Clear Wood hues, ideal for Nordic style furniture with a characteristical range varies from soft hues and white.






FORMATO / SIZE (valor expresado en cm) (VALUE EXPRESSED IN CM)




20 x 120
8' x 48'

FORMA DE COLOCACIÓN / Placing

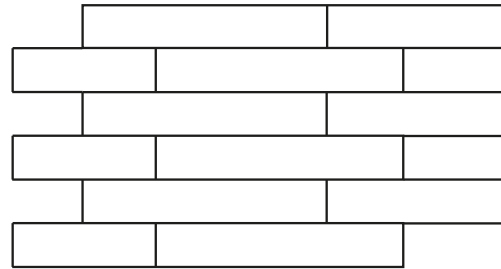

Ilva recomienda el trabado al 33%
de nuestro porcellanato 20x120.

Ilva recommends 33% of our stoneware 20x120



CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pasta deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutro. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

VARIACIÓN MODERADA

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

MODO DE USO

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

CARE & MAINTENANCE – WARRANTY

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

MODERATE VARIATION

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Características Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	± 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sidest	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness (Mohs Scale)	EM 101 Mohs Scale	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial (método PEI) Resistance to surface abrasion (PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	Estocolmo 5 Helsinki 4 Oslo 4
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13 ASTM C650	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coefficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	μ≥0.42	IN μ≥0.47
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



Formato Format Size	20 x 120 Esmaltado Natural Natural
PIEZAS POR CAJA Pieces per Box	4 unid
SUPERFICIE POR CAJA (m2) Surface per Box (m2)	0,96
PESO POR CAJA (Kg) Weight per Box (Kg)	22,42
SUPERFICIE POR PALLET (m2) Pallet Surface Area (m2)	57,60

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006

Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /
Classification according to CTDA's tone variation guide: V3

Referencia del espesor 10,8 mm / Reference thickness 10.8 mm



ILVA.COM.AR

