



# TRAVERTINO



# FILOSOFÍA

# TRAVERTINO

Tradición y tendencia, se fusionan para darle lugar a nuestra serie Travertino.  
Inspirada en la antigua Roma, aporta una elegancia indiscutible a espacios clásicos y a los ambientes más modernos.

# PHILOSOPHY

Trends and tradition fuse together in our Travertino series. Inspired by ancient Rome, it adds elegance to classic and modern spaces. Its design highlights the pass of time and the stone's natural beauty.

# TRAVERTINO




TRAVERTINO

# BEIGE

El color claro de su piedra, se adapta a diversos ambientes y permite que pueda ser parte de todo estilo de interiorismo.

BEIGE

*Clear stone hues that adapt to different spaces and allow it to become part of any interior style.*

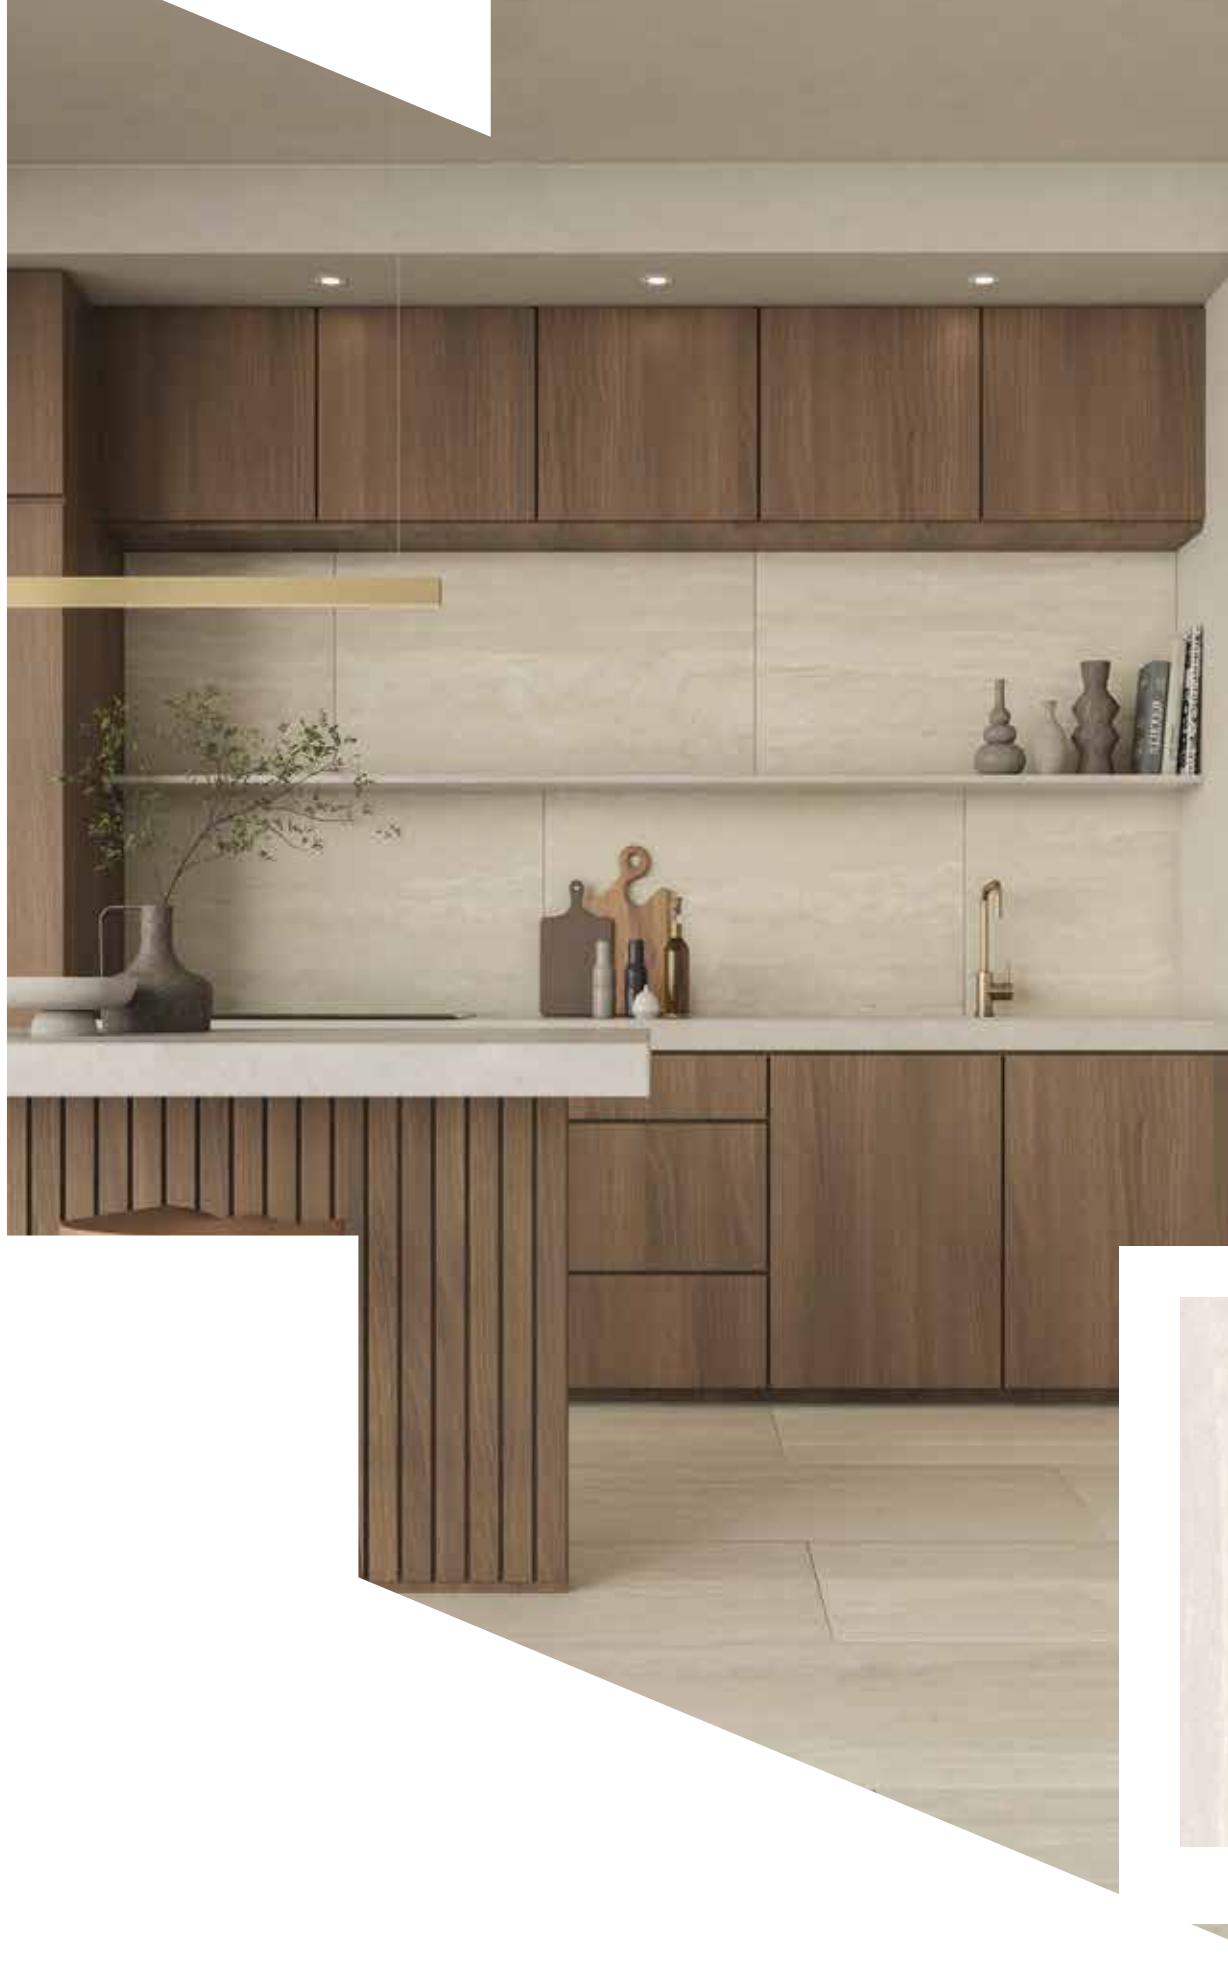

TRAVERTINO

# WHITE

Se distingue por su sofisticación y su capacidad para fusionarse en una variedad de entornos. Su color puro y neutro, abre un mundo de posibilidades para dar forma al estilo de cualquier proyecto en el que se lo elija.

WHITE

*Distinguished by sophistication and capacity to fuse in different surroundings. Pure and neutral color open a world of possibilities to give form to any style that the project needs.*



TRAVERTINO

# GREY

Su color gris, se adapta en una gran diversidad de ambientes, brindando ilimitadas opciones para definir el estilo en cada proyecto en el que se utilice.



GREY

*Its grey color adapts to a grand diversity of spaces, offering limitless options to define the style of each project in which it is used.*

# TRAVERTINO OUT



BEIGE




WHITE



GREY

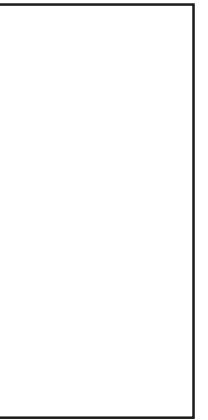


**FORMATO / SIZE (valor expresado en cm)  
(VALUE EXPRESSED IN CM)**

60cm x 120cm  
24" x 48"

**FORMA DE COLOCACIÓN / Form of laying**

Ilva recomienda el trabado al 33%

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO / GARANTÍA**

Los productos ILVA son resistentes a las manchas requiriendo un mantenimiento mínimo.

Durante la instalación, todo exceso de pastina deben quitarse rápidamente usando técnicas de limpieza y materiales adecuados.

Se recomienda realizar la limpieza regular con agua limpia y detergente neutra. Si se usa detergente, se debe remover todo residuo o puede atraer suciedad.

**VARIACIÓN MODERADA**

Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentan las demás piezas aunque la cantidad de cada color puede variar significativamente de una pieza a otra.

**MODO DE USO**

Indicado para pisos y revestimientos residenciales y tránsito liviano.

Indicado para pisos y revestimientos de interiores y exteriores.

Es aconsejable tener precaución y cuidado en aplicaciones con presencia de humedad.

**CARE & MAINTENANCE – WARRANTY**

ILVA products are stain-resistant porcelain tile requiring minimal maintenance.

During installation, all excess grout and grout residue must be quickly removed with proper cleaning techniques and materials.

Regular cleaning with hot, clean water or a mild detergent is recommended. If detergents are used, properly remove all detergent residue or else they may attract dirt.

**MODERATE VARIATION**

The colors present on a piece are indicative of the colors present in the rest of the pieces, although the quantity of color from one piece to another may vary significantly.

**PRODUCT PERFORMANCE SPECIFICATIONS**

Suitable for residential & light commercial floors and walls. Suitable for interior & exterior wall or countertop applications.

Caution is advisable in outdoor applications with presence of moisture.

## DATOS TÉCNICOS / PRODUCT PACKAGING INFORMATION

Carácterísticas Characteristics	Norma de Referencia Reference Standard	Valor requerido Required value	ILVA
Absorción de agua Water Absorption	ISO 10545-3	≤0,50%	≤ 0.50%
Planaridad Planarity (flatness)	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.40%
Largo y ancho Length and width	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.50%
Rectilinealidad de los lados Rectilinearity of the Sides	ISO 10545-2	± 0.50 %	± 0.25 %
Ortogonalidad Orthogonality	ISO 10545-2	± 0.60 %	± 0.20 %
Espesor Thickness	ISO 10545-2	± 5 %	± 5 %
Resistencia a la flexión Flex Resistant	ISO 10545-4	35 N/mm <sup>2</sup>	≥40 N/mm <sup>2</sup>
Dureza superficial (Mohs) Surface hardness ( Mohs Scale)	EM 101	≥5MOHS	7
Resistencia a la abrasión superficial ( método PEI) Resistance to surface abrasion ( PEI method)	ISO 10545-7	De acuerdo con el fabricante According to manufacture	BEIGE 4 WHITE GREY
Resistencia a la helada Freeze Thaw Resistance	ISO 10545-12	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13	No atacable Unaffected	Resiste Unaffected
Resistencia al cuarteo Resistance to Cracking	ISO 10545-11	Requerida Required	Garantizada Guaranteed
Coeficiente de fricción DCOF Wet Dynamic Coefficient of friction - Natural	ASTM 1028	$\mu \geq 0.42$	IN $\mu \geq 0.47$
Resistencia a la mancha Stain Resistance	ISO 10545-14	No atacable Unaffected	Clase 5 Class 5

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA / LOGISTICAL INFORMATION



## Serie TRAVERTINO

Beige,White, Grey

Clasificación de acuerdo a Normas ISO – Grupo BIA – ISO 13006 /  
Classification according to ISO Standards - BIA Group - ISO 13006Clasificación de acuerdo a la guía de variación de tonos de la CTDA: V3 /  
Classification according to CTDA tone variation guide: V3

Medida Fabricación 60x120 59,7cm x119,7cm.



ILVA.COM.AR

